



DOLIX OUT QPAR51

rund, chrom

Artikelnummer 1001166

Einspeisemöglichkeit Nein

Fassung / Sockel GU10

Anzahl Leuchtmittel 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Einbaudurchmesser 6.8 cm

Einbautiefe 11 cm

Höhe 11 cm

Durchmesser 8.2 cm

Gewicht Netto 0.181 kg

Gewicht Brutto 0.214 kg

Spannung 220-240V ~50/60Hz

Max. Leistung 50 Watt

Schutzklasse II

Schutzart IP 65

Energieeffizienzklasse A++

Montageart Einbaumontage / Deckeneinbaumontage


Leuchtmittel QPAR51

Farbe chrom

Form rund

LVK-Typ 1 direkt

Material Aluminium / Glas

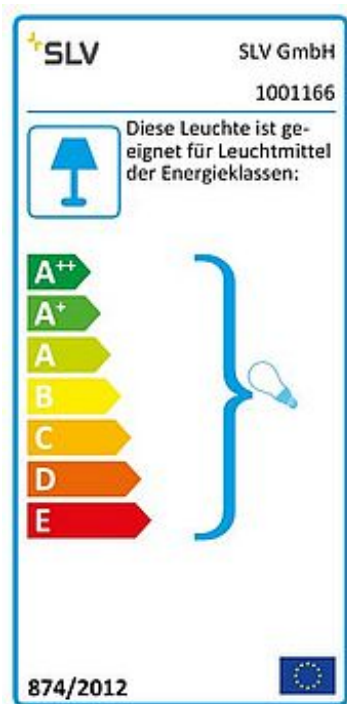

Der DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP44 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der DOLIX OUT Deckeneinbauring fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Notizen
