





## LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, neutralweiß

Artikelnummer: 115170  
EAN: 9009377097003

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | N               |
| Lumen:                     | 4350 lm         |
| Abstrahlwinkel:            | 120°            |
| Bemessungsleistung:        | 36 W            |
| Wirkleistung:              | 36 W            |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC  |
| Farbtemperatur:            | 4000K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP42            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C    |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Aluminium       |
| Gewicht:                   | 1920,0 g        |
| Länge:                     | 620,0 mm        |
| Breite:                    | 620,0 mm        |
| Höhe:                      | 30,0 mm         |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 53000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 80000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 51000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 70000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 45000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 62000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 5               |

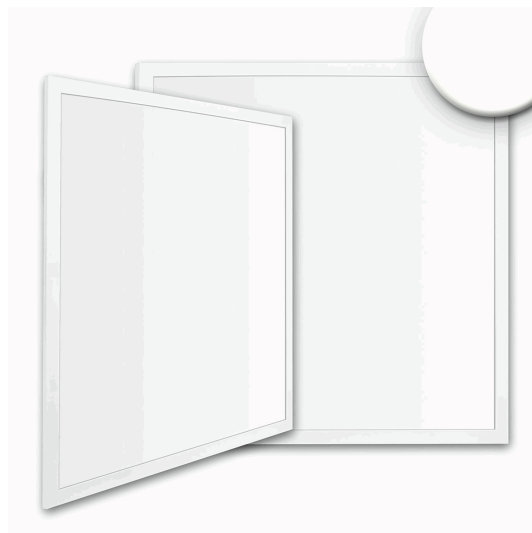

**Besonderheiten:** Prismatisch lichtstreuendes Cover

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

