


BEDIENUNGSANLEITUNG


■ Installation *****Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.**

*** Die Kunden können ein Sicherheitsseil wählen, um zu verhindern, dass die Lampe durch unsichere Faktoren (Erdbeben usw.) herunterfällt.


Panel Anschlussplan

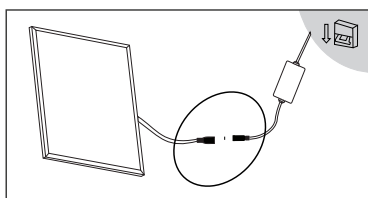

1. Treiber mit dem Panel verbinden.
Nennstrom 950 mA / 30-50 V DC

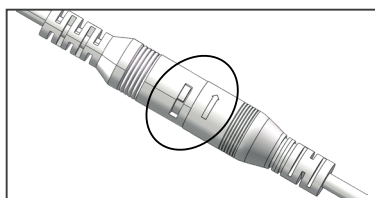




2. Stecker einstecken und in Pfeilrichtung drehen, bis er einrastet, dann ist die Installation auf der DC-Seite abgeschlossen

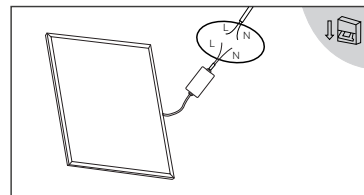

3. Dann mit dem Netzstrom verbinden (L-L; N-N)

1 DECKEN-EINBAUMONTAGE IN RASTERDECKEN







1. Entfernen Sie die Gipskartonplatten an der Decke.
2. Befestigen Sie die Platte an der Decke.
3. Installation abgeschlossen, kein Zubehör benötigt. Das Panel ist befestigt.

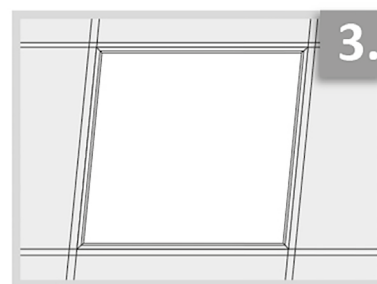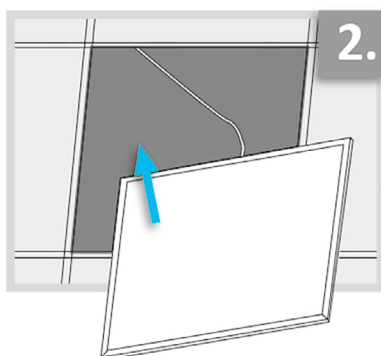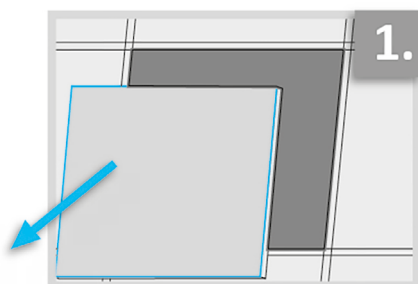

2 DECKEN-AUFBAUMONTAGE MIT SEILABHÄNGUNG

113372 112473 114349

3 MONTAGE MIT AUFBAURAHMEN



600 | 114609

600 | 115247


625 | 114610

625 | 115248

1200 | 114608

1200 | 115249

4 MONTAGE MIT AUFBAURAHMEN – SCHNELLMONTAGE

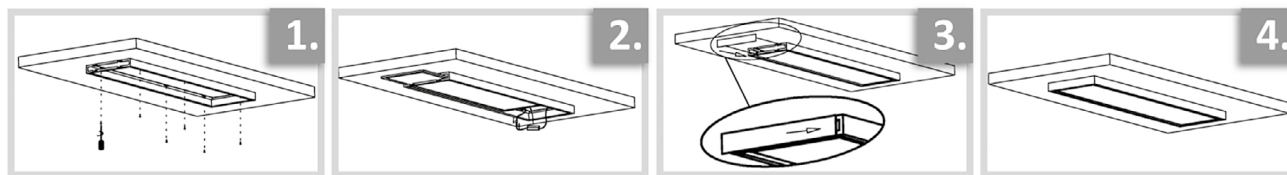


600 114605 | vormontiert | H 50mm
115613 | steckbar | H 50mm
115247 | steckbar | H 70mm

625 114606 | vormontiert | H 50mm
115614 | steckbar | H 50mm
116016 | steckbar | H 50mm
116017 | steckbar | H 50mm
115248 | steckbar | H 70mm

1200 114607 | vormontiert | H 50mm
115615 | steckbar | H 50mm
115249 | steckbar | H 70mm

5 MONTAGE MIT EINBAURAHMEN

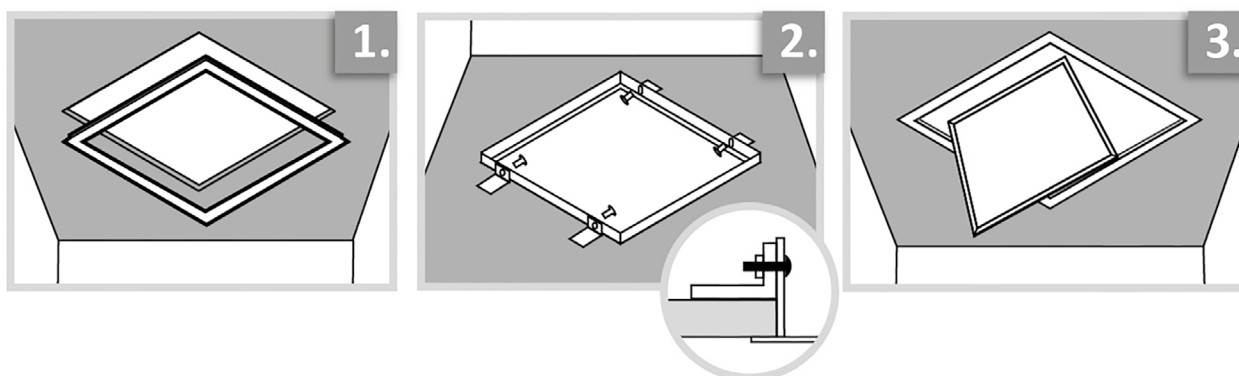

600 | 114612

625 | 114613

1200 | 114611

Hinweise

1. Nur Innenbeleuchtung.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass das LED-Panel nicht beschädigt ist.
3. Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr am Verpackungszubehör.
4. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen, und verwenden Sie keine chemischen oder ätzenden Substanzen.
5. Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.
6. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
7. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

IP42



RoHS

Ra
80+

CE



..... Leuchten sind nicht geeignet zur Abdeckung mit wärmeisolierendem Material