


SLV MYRA WALL

Outdoor Wand- und Deckenleuchte, zweiflämmig, QPAR51, IP55, anthrazit, max.100W

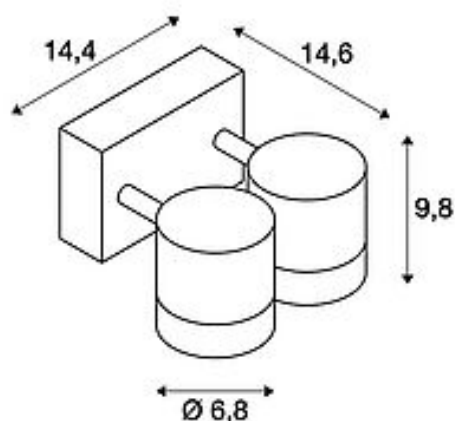

Artikelnummer	233095
Produkt-Familie	New Myra
Einspeisemöglichkeit	Nein
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Leuchtmittel	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	45 Grad
Drehbereich	340 Grad
Breite	14.6 cm
Höhe	9.8 cm
Tiefe	14.4 cm
Gewicht Netto	1.015 kg
Gewicht Brutto	1.242 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz
Max. Leistung	50 Watt
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55
Energieeffizienzklasse	A++
Montageart	Aufbaumontage / Deckenaufbaumontage / Wandaufbaumontage
Leuchtmittel	QPAR51
Farbe	anthrazit
Form	rund
LVK-Typ 1	direkt
Material	Aluminium / Glas

Artikel der Serie

233094	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, IP55, silbergrau, max.100W
233104	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, IP55, silbergrau, max. 50W
233105	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, IP55, anthrazit, max. 50W
233114	MYRA, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, up/down, silbergrau, max. 70W
233115	MYRA, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, up/down, anthrazit, max. 70W
233124	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, silbergrau, starr, max. 50W
233125	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, anthrazit, starr, max. 50W
233134	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, silbergrau, gewölbt, max. 50W
233135	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, anthrazit, gewölbt, max. 50W
233174	MYRA 1, Outdoor Spiessleuchte, einflammig, LED GU10 51 mm, IP44, silbergrau, 4,5 W
233175	MYRA 1, Outdoor Spiessleuchte, einflammig, LED GU10 51 mm, IP44, anthrazit, 4,5W
233184	MYRA 2, Outdoor Spiessleuchte, zweiflammig, LED GU10 51 mm, IP44, silbergrau, 18W
233185	MYRA 2, Outdoor Spiessleuchte, zweiflammig, LED GU10 51 mm, IP44, anthrazit, 18 W

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Notizen

