


Datenblatt 4036101

Aufbauleuchte Plank 1200mm silber Dim

Unsere 1.200 mm **Plank** ist in einem zeitloses Design in rechteckiger Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit. Wenn Sie ein flexible Lichtgestaltung möchten hilft Ihnen unser Plank dabei. ES lässt sich die Lichtfabe per DIP-Schalter von 3.000 K auf 4.000 K und das Lumenpaket von 3.200 lm auf 4.200 lm ändern. Des Weiteren kann Sie mit einem Dimmer betrieben werden. Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch den IP54 am Haus oder unter dem Dach einsetzen, wie zum Beispiel als Hauseingangsbeleuchtung. Mit unserem optionalen Zubehör ist unser Plank im Handumdrehen in eine Pendelleuchte verwandelt. Somit sind die Einsatzorte überaus vielseitig. Durch Ihr 2-teiliges Montagesystem braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Plank auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.



Dimmbar: ja


Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

4.200 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
38,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000-4000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
5 sdcm	Farbkonsistenz
120°	Abstrahlwinkel

silber	Ausführung
IP54	Schutzklasse
-10° - 40°C	Einsatztemperatur

0.95	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
130/170 mA	Nennstrom
38 kWh/1000h	Energieverbrauch
<1,0 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0.5 s	Zündzeit

Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L80B10	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

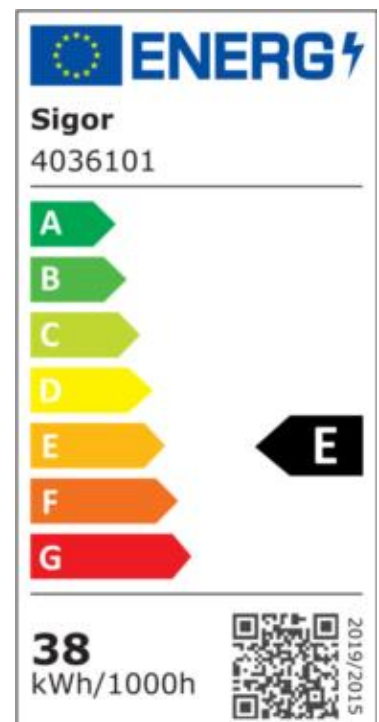

Stand: 22.09.2023

Seite: 1



4036101

Aufbauleuchte Plank 1200mm silber Dim



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4036101_manual.pdf

Stand: 22.09.2023

Seite: 2