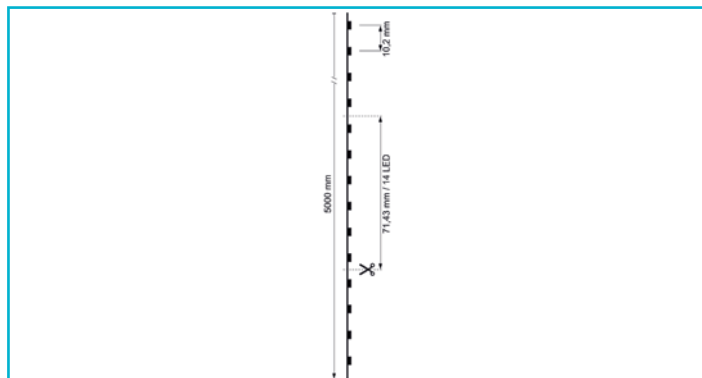
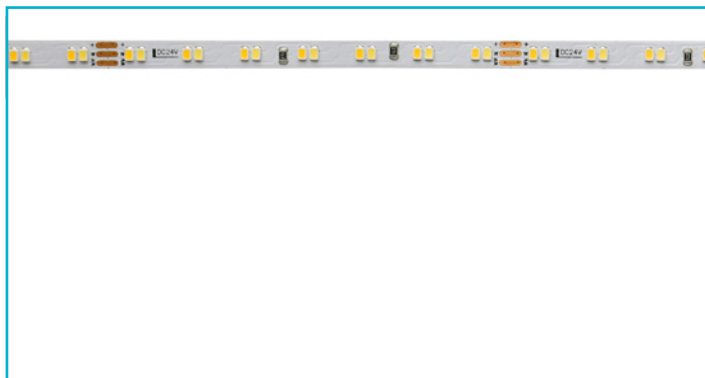


**LED Stripe**  
**Slim, SMD, 24V-11W, 3000-6500K, 5m**
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>           | Kupfer                             |
| <b>Gehäusefarbe</b>              | Weiß                               |
| <b>Halogenfrei</b>               | Nein                               |
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung          |
| <b>Betriebsart</b>               | Spannungskonstant                  |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>      | 11 W                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 0,5 W                              |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>        |                                    |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 24 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                               |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>   | Ja                                 |
| <b>Leitungsende Primär</b>       | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>      | 1 m                                |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                                 |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>     | Offene Kabel                       |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>    | 1 m                                |
| <b>Dimmbar</b>                   | Ja                                 |
| <b>Ansteuerung</b>               | Dimmbar über optionalen Controller |
| <b>Anzahl Kanäle</b>             | 2                                  |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Biegeradius min.</b>                | 50 mm         |
| <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m           |
| <b>Länge</b>                           | 5000 mm       |
| <b>Breite</b>                          | 5 mm          |
| <b>Höhe</b>                            | 1,2 mm        |
| <b>Artikelgewicht</b>                  | 59 g          |
| <b>Arbeitstemperatur</b>               | -10 bis 60 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>                 | -15 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>                    | IP 20         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 30000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>                    | 1000000       |
| <b>Energieverbrauch</b>                | 11 kWh/1000h  |
| <b>EEL</b>                             | E             |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Warmweiß/Kaltweiß                 |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000-6500 K                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                  | 1025 lm                           |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>               | 93,18 lm/W                        |
| <b>LED/Meter</b>                      | 196                               |
| <b>Segment Länge</b>                  | 71,4 mm                           |
| <b>Segment LED Anzahl</b>             | 14                                |
| <b>LED Abstand</b>                    | 10,2 mm                           |

