



## URail Lichtschienen-System für LED-Strahler und -Pendelleuchten





...in zeitlosem weiß

... oder in Chrom matt

## Wohnlicht auf ganzer Schiene

URail – Mit einer Lichtschiene Strahler und Pendel in Ihrer ganzen Wohnung verteilen

Licht ist mehr als nur Physik. Richtig eingesetzt und geplant kann es dazu beitragen, Ihr Zuhause zum Leuchten zu bringen. Das steigert nicht nur Ihr Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Es erleichtert Ihnen auch den Alltag. Zum Beispiel mit dem URail-System von Paulmann. Ob Pendelleuchten für Ihren Esstisch, Strahler zur Akzentuierung von Bildern und Spots für eine flächige Raumausleuchtung: Das flexible Schienensystem bietet Ihnen eine Auswahl von über 100 verschiedenen Strahlern und Pendeln in hochwertigen Designs, Materialien und Farben. Da finden Sie garantiert die passende Leuchte für Ihren Wohnraumstil.



Wohnraum-Pendel als  
Komplett-Set ...

... oder zum Selbstkombinieren!



Flächiges, blendarmes  
Licht mit LED-Panels

Indirekte Wand-  
und Deckenfluter

URail Spots

Inklusive energiesparendem LED-Leuchtmittel



**Spot Pillow** A++-A  
incl. 1x24 W / 1x5 W  
1500+240 lm, 2700 K  
◄ 110°, 560 cd  
230 V  
⌀290-390 ⇄230 ⌀130 mm  
CM 951.23

**Spot Linear II** A++-A  
incl. 2x7,8 W  
2x405 lm, 2700 K  
◄ 45°, 376 cd  
2x10 VA  
⌀125 ⇄230 ⌀65 mm  
CM 952.18



**Spot Scene** A++-A  
incl. 1x10 W  
818 lm, 2700 K  
◄ 60°, 724 cd  
230 V, 11 VA  
⌀158 ⇄200 ⌀58 mm  
CM 951.80

**Spot Loupe** A++-A  
incl. 1x10 W  
725 lm, 2700 K  
◄ 60°, 601 cd  
230 V, 11 VA  
⌀198 ⇄180 ⌀119 mm  
CM 951.78

**Spot TecLED II** A++-A  
incl. 2x6,5 W  
2x480 lm, 2700 K  
◄ 35°  
230 V  
⌀240 ⇄60 ⌀178 mm  
CM 952.07  
W 952.09

**Spot Wankel** A++-A  
incl. 1x5,4 W  
450 lm, 2700 K  
◄ 35°  
230 V  
⌀173 ⌀55 ⌀78 mm  
CM 952.04  
W 952.05

**Spot Drive** A++-A  
incl. 1x5,4 W  
450 lm, 2700 K  
◄ 38°  
⌀200 ⌀62 ⌀110 mm  
CM 952.12

**Spot Pedal** A++-A  
incl. 1x5 W  
395 lm, 2700 K  
◄ 100°  
230 V  
⌀175 ⇄50 ⌀48 mm  
CM 952.69  
W 952.70



**Spot Circle** A++-A  
incl. 1x5 W  
308 lm, 2700 K  
◄ 90°  
230 V  
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm  
CM 952.71  
W 952.72

**Spot Capsule** A++-A  
incl. 1x4,5 W  
241 lm, 2700 K  
◄ 30°  
230 V  
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm  
CM 952.78  
W 952.79

**Spot Shine** A++-A  
incl. 1x5 W  
225 lm, 2700 K  
◄ 75°  
230 V  
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm  
CM 952.73  
W 952.83

**Spot Roncalli II** A++-E  
incl. 1x11 W, GU10, ◄A  
590 lm, 2700 K  
◄ 25°, 1900 cd  
230 V  
⌀200 ⌀111 ⌀110 mm  
CM 952.80  
W 952.81

**Spot Cone** A++-E  
incl. 1x6,5 W, GU10, ◄A  
425 lm, 2700 K  
◄ 38°, 950 cd  
230 V  
⌀180 ⌀85 ⌀90 mm  
CM 952.28  
W 953.62

**Spot Barelli** A++-E  
incl. 1x6,5 W, GU10, ◄A  
425 lm, 2700 K  
◄ 38°, 950 cd  
230 V  
⌀165 ⌀51 ⇄100 ⌀51 mm  
CM 951.54  
W 951.55



**Spot Tube** A++-E  
incl. 1x6,5 W, GU10, ◄A  
425 lm, 2700 K  
◄ 38°, 950 cd  
230 V  
⌀112 ⌀65 mm  
CM 952.85  
W 952.86

**Spot Pipe** A++-E  
incl. 1x3,5 W, GU10, ◄A  
230 lm, 2700 K  
◄ 38°, 550 cd  
230 V  
⌀150 ⌀65 ⌀100 mm  
CM 952.27  
W 953.63

**Spot Scale** A++-E  
incl. 1x3,5 W, GU10, ◄A  
230 lm, 2700 K  
◄ 38°, 550 cd  
230 V  
⌀160 ⌀60 ⌀95 mm  
CM 952.29

**Spot Kundry** A++-E  
incl. 1x3 W, GU10, ◄A  
250 lm, 2700 K  
230 V  
⌀175 ⌀60 ⌀140 mm  
CM 951.17

**Spot Phara** A++-E  
incl. 1x3 W, GU10, ◄A  
250 lm, 2700 K  
230 V  
⌀180 ⌀75 ⌀145 mm  
CM 951.19

**Spot Titurel II** A++-E  
incl. 1x2,2 W, G9  
200 lm, 2700 K  
230 V  
⌀225 ⌀60 ⌀150 mm  
CM 953.07  
W 953.08

URail Spots

Wählen Sie hier Ihre Leuchtmittel selbst!



**Spot Pure I** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀110 ⇄58 ⌀66 mm  
CM 953.29  
W 953.30

**Spot Pure II** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀110 ⇄58 ⌀66 mm  
CM 953.31  
W 953.33

**Spot Cover** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀140 ⇄58 ⌀90 mm  
CM 953.35  
W 953.36



**Spot Blossom** A++-E  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
CM 953.37  
W 953.42

**Spot Blossom** A++-E  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
CM 953.38  
W 953.43

**Spot Blossom** A++-E  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
CM 953.39  
W 953.44

**Spot Blossom** A++-E  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
CM 953.40  
W 953.45

**Spot Blossom** A++-E  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
CM 953.41  
W 953.46



**LED Maxiflood**  
3,5 W GU10 ◄A  
ø51 ⌀53 mm  
250 lm  
2700 K  
282.86



**LED**  
5,7 W GU10 ◄A  
ø51 ⌀53 mm  
350 lm /90°  
650 cd ◄ 36°, 2700 K  
284.34



**LED**  
6,5 W GU10 ◄A  
ø51 ⌀54 mm  
425 lm /90°  
950 cd ◄ 38°, 2700 K  
283.00



**LED**  
2,2 W G9 ◄A  
ø15 ⌀50 mm  
200 lm  
2700 K  
283.38



**LED**  
6,5 W G9 ◄A  
ø16 ⌀50 mm  
300 lm  
2700 K  
284.46



## LED-Fluter

Dezentes Design passend zu allen  
Einrichtungsstilen

Die URail-LED-Fluter eignen sich neben der herkömmlichen Deckenmontage auch für die Wandanwendung und erzeugen flächige Lichtakzente, die den Raum indirekt erhellen. Mit Hilfe einer einfachen Befestigung können Sie sie auf die Schiene setzen.



**Uplight Salto** A++-A  
incl. 1x16 W  
750 lm, 2700 K  
230 V  
Ø19 ⇄135 ⇄130 mm  
**CM** 953.21  
**W** 953.22



**Uplight Case** A++-A  
incl. 1x16 W  
790 lm, 2700 K  
230 V  
Ø19 ⇄165 ⇄90 mm  
**CM** 953.23  
**W** 953.24



## LED-Panel

Flächiges Licht – da wo Sie es benötigen!

Die innovativen URail-LED-Panels spenden flächiges und blendarmes Licht und liegen damit absolut im Trend. Sie können sie sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren. Dabei sorgen sie, ähnlich wie kleine Fenster, für eine Grundbeleuchtung.



**Panel Ring** A++-A  
incl. 1x7 W  
480 lm, 2700 K  
230 V  
Ø220 ⇄30 mm  
**CM** 953.15  
**W** 953.16



**Panel Double** A++-A  
incl. 1x8 W  
490 lm, 2700 K  
230 V  
⇄127 ⇄30 ⇄288 mm  
**CM** 953.09  
**W** 953.10



**Panel Loop** A++-A  
incl. 1x7 W  
480 lm, 2700 K  
230 V  
⇄110 ⇄35 ⇄380 mm  
**CM** 953.19  
**W** 953.20



## LED-Inline

Bringen Sie Ihre Schiene zum Leuchten!

Die URail-LED-Inline-Einsätze erleuchten Schienenabschnitte zwischen den Spots. Wählen Sie aus drei verschiedenen Größen.



**Inline Twenty** A++-A  
incl. 1x2 W  
108 lm, 2700 K  
230 V  
Ø16 ⇄200 ⇄8,5 mm  
**952.91**



**Inline Forty** A++-A  
incl. 1x3,3 W  
222 lm, 2700 K  
230 V  
Ø16 ⇄400 ⇄8,5 mm  
**952.92**




**Inline Ninety** A++-A  
incl. 1x5,2 W  
501 lm, 2700 K  
230 V  
Ø16 ⇄900 ⇄8,5 mm  
**952.93**

LED-Komplett-Pendel

Die ideale Beleuchtung vom Couchtisch bis zur großen Tafel



**Barrel** A++-A  
incl. 1x6 W  
370lm, 2700 K  
✗ 106°, 139 cd  
230 V  
⌀135 cm ø85 mm  
**CM 951.77**

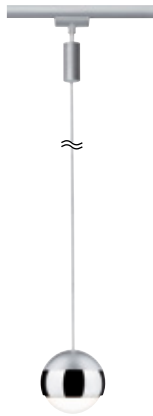

**Capsule** A++-A  
incl. 1x4,5 W  
238lm, 2700 K  
230 V  
⌀134 cm ø87 mm  
**CM 952.74**  
**W 952.75**




**Arido** A++-A  
incl. 1x3 W, GZ10, A+  
250lm, 2700 K  
230 V  
⌀200 mm ⌀158 cm  
ø110 mm  
**CM 953.60**



**Remo** A++-A  
incl. 1x3 W, GZ10, A+  
250lm, 2700 K  
230 V  
⌀200 mm ⌀158 cm  
ø125 mm  
**CM 953.61**



**Sarrasani** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀135 cm ø140 mm  
**CM 954.50**

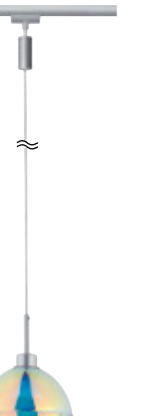


**Sarrasani** A++-E  
max. 10 W, GU10  
2700 K  
230 V  
⌀135 cm ø140 mm  
**CM 954.51**






**Flex Pendant Adapter**  
230 V  
⌀154 ø22 mm  
**CM 951.98**  
**W 951.99**



max. 3 kg      max. 1,5 kg



**Pendant adapter, can be shortened**  
⌀135 ø26 mm  
**CM 974.74**




max. ⌀1 m ø6 mm

Pendel kann neben der Schiene platziert werden

URail Pendel werkzeuglos kürzbar

2Easy LED-Pendel

Kombinieren Sie selbst!



Basic      Deco      =



**Basic-Pendulum** A++-E  
incl. 1x5,5 W, E27, A+  
470lm, 2700 K  
230 V  
⌀165 cm  
**CM 976.51**  
**W 976.52**



**Tessa**  
max. 50 W  
⌀260 ø454 mm  
**953.64**  
Blau Stoff



**Tessa**  
max. 50 W  
⌀260 ø454 mm  
**953.65**  
Gelb Stoff



**Tessa**  
max. 50 W  
⌀260 ø454 mm  
**953.66**  
Weiß Stoff



**Tessa**  
max. 50 W  
⌀260 ø454 mm  
**953.67**  
Apricot Stoff




**Spira**  
⌀280 ø100 mm  
**701.77**



**Arazzo**  
⌀280 ø80 mm  
**700.02**




**Livo**  
⌀280 ø75 mm  
**998.42**




**Biodola**  
⌀450 ø120 mm  
**998.44**



**Biodola**  
⌀385 ø120 mm  
**700.01**



**Biodola**  
⌀450 ø120 mm  
**998.43**



**Biodola**  
⌀320 ø115 mm  
**700.00**



3000 K      2000 K



**LED Warmdimm**  
11 W E27 A+  
ø66 ⌀126 mm  
806lm  
2000-3000 K  
**282.26**



**LED Deco Pipe**  
5,5 W E27 A+  
ø38 ⌀142 mm  
470lm  
2700 K  
**283.28**



**LED AGL**  
11 W E27 A+  
ø60 ⌀110 mm  
806lm  
2700 K  
**282.29**

DecoSystems LED-Spots / -Pendel

Kombinieren Sie selbst!



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Basic-Spot</b><br>incl. 1x3,5 W, GZ10, A++-E<br>250 lm, 2700 K<br>230 V<br>Ø125 ø51 Ø50 mm<br>CM 951.82<br>W 951.86 | <br><b>Basic-Pendulum</b> A++-E<br>incl. 1x3,5 W, GZ10, A++-E<br>250 lm, 2700 K<br>230 V<br>Ø135 cm<br>CM 951.83<br>W 951.85 | <br><b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>Ø152 ø255 mm<br>603.24<br>Blau Stoff | <br><b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>Ø152 ø255 mm<br>603.25<br>Gelb Stoff | <br><b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>Ø152 ø255 mm<br>603.26<br>Weiß Stoff | <br><b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>Ø152 ø255 mm<br>603.27<br>Apricot Stoff |
| <br><b>Rado</b><br>max. 50 W<br>Ø95 ø70 mm<br>953.55                                                                     | <br><b>Turno</b><br>max. 50 W<br>Ø90 ø80 mm<br>953.56                                                                      | <br><b>Vico</b><br>max. 50 W<br>Ø95 ø80 mm<br>953.57                | <br><b>Vento</b><br>max. 50 W<br>Ø95 ø80 mm<br>953.58               | <br><b>Vento</b><br>max. 50 W<br>Ø95 ø80 mm<br>953.59               | <br><b>Zyli</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø70 mm<br>600.04                   |
| <br><b>Zyli</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø70 mm<br>600.05                                                                     | <br><b>Zyli</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø70 mm<br>600.53                                                                       | <br><b>Zyli</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø70 mm<br>600.06                | <br><b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø90 mm<br>600.56               | <br><b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø90 mm<br>600.07               | <br><b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø90 mm<br>600.08                  |
| <br><b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø90 mm<br>600.09                                                                    | <br><b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø90 mm<br>600.11                                                                      | <br><b>Kegi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø110 mm<br>600.12               | <br><b>Kegi</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø110 mm<br>600.14               | <br><b>Quad</b><br>max. 50 W<br>Ø80 ø75 mm<br>600.15                | <br><b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>Ø70 ø90 mm<br>600.55                  |


URail Planungshilfe

Der einfache Weg zu Ihrem persönlichen Schienensystem

Sind Sie inspiriert? Dann nutzen Sie diese Planungshilfe. Ihre ausgewählten URail-Artikel können Sie in die übersichtliche Einkaufsliste auf Seite 14 eintragen. Auf der Seite 15 finden Sie eine Rasterfläche als Grundriss, um Ihren individuellen Schienenverlauf einzuzeichnen.


Schritt 1: Stromeinspeisung oder Bewegungssensor wählen

1




**Terminal feed**  
max. 1000 W, 230 V  
Ø18 Ø161 Ø18 mm  
CM 976.55  
W 976.85

2




**Middle/terminal feed**  
max. 1000 W, 230 V  
Ø27 Ø205 Ø45 mm  
CM 968.85  
W 968.86

3



**Middle/terminal feed**  
max. 1000 W, 230 V  
Ø30 mm Ø75 mm Ø165 mm Ø1 m  
CM 968.31  
W 976.79

4

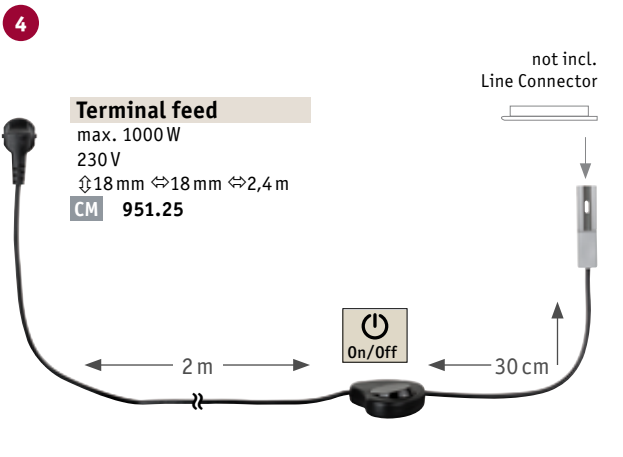

**Terminal feed**  
max. 1000 W  
230 V  
Ø18 mm Ø18 mm Ø2,4 m  
CM 951.25

**Terminal power connection can be shortened**  
max. 1000 W, 230 V  
Ø50 mm Ø0,61 m  
CM 951.24

incl. Safety Cover strip


kürzbar

5




**Motion Sensor**  
max. 500 W  
230 V  
Ø34 Ø235 Ø56 mm  
CM 953.17  
W 953.18


- Einspeisung mit Bewegungssensor für URail Schiene zur Montage auf dem Decken- oder Wandauslass
- Dämmerungssensor stufenlos auf Helligkeit und Einschaltdauer von 1-30 Minuten einstellbar
- Erfasst auch kleine Bewegungen und lässt das Licht so dauerhaft eingeschaltet



Dämmerungssensor – das Licht wird erst eingeschaltet, wenn es draußen dunkel wird.



Energiesparend – befindet sich niemand im Raum, bleibt das Licht aus.



Selbst bei geringer Bewegung bleibt das Licht eingeschaltet.

## Schritt 2: Schienen wählen, optional mit Steuerung und Funk

a) b)

**6 Suspension**  
 $\varnothing 105 \varnothing 23 \text{ mm}$   
**CM** 975.99  
**W** 976.88

**7 Track**  
max. 1000 W, 230 V  
 $\varnothing 18 \varnothing 18 \text{ mm}$

|           | $\varnothing 0,1 \text{ m}$ | $\varnothing 0,5 \text{ m}$ | $\varnothing 1 \text{ m}$ | $\varnothing 2 \text{ m}$ |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CM</b> | 950.86                      | 968.54                      | 968.33                    | 968.34                    |
| <b>W</b>  |                             | 976.82                      | 976.83                    | 976.84                    |

**8 Safety Cover strip**  
 $\varnothing 10 \text{ mm} \varnothing 0,68 \text{ m}$   
**W** 951.26

**Rail Switch**  
max. 500 W  
230 V  
 $\varnothing 18 \varnothing 135 \varnothing 18 \text{ mm}$   
**CM** 952.82  
**W** 953.11

On/Off

Der Schienenschalter bietet die Möglichkeit nachfolgende Wandabschnitte direkt zu- oder abzuschalten.

**9 IR Rail-Switch**  
max. 500 W  
230 V  
 $\varnothing 18 \varnothing 240 \varnothing 18 \text{ mm}$   
**CM** 976.53  
**W** 976.54

- Mindestlast 3 W - für LED und Halogen geeignet
- Schaltet und dimmt die nachfolgenden Abschnitte

**10 IR Remote Control**  
 $\varnothing 7 \varnothing 40 \varnothing 85 \text{ mm}$   
**W** 950.73

- Fernbedienung zum komfortablen Schalten oder Dimmen von URail Systemen.
- Der in einem Verbindungsstück integrierte Empfänger steuert alle nachfolgenden Systemabschnitte.
- Über die 4 Funktionstasten der Fernbedienung können 2 getrennte Schaltungen oder 2 Dimmvorgänge gesteuert werden.

**Wireless Adapter**  
max. 50 W  
230 V  
 $\varnothing 50 \varnothing 166 \varnothing 19 \text{ mm}$   
**CM** 952.94  
**W** 952.95

**Remote for Wireless Adapter**  
**W** 952.96

- Ermöglicht die Steuerung von Einzelköpfen und Gruppenschaltungen, sodass verschiedene Lichtszenarien geschaltet werden können (wie bei einem 2 Phasen-Schienen-system)
- Alle Gruppen per Fernbedienung schaltbar
- Max. 50 W pro Adapter, auch für Halogenleuchten geeignet

## Schritt 3: Verbinder wählen

**11 Flex Connector II**  
max. 1000 W  
 $\varnothing 18 \varnothing 127 \varnothing 18 \text{ mm}$   
**CM** 953.25  
**W** 953.26

156 mm

**12 Maxiflex Connector**  
max. 1000 W  
 $\varnothing 18 \varnothing 440 \varnothing 18 \text{ mm}$   
**CM** 953.27  
**W** 953.28

370 mm

**13 Line Connector**  
 $\varnothing 15 \varnothing 70 \varnothing 11 \text{ mm}$   
**W** 951.36

**15 T-Connector**  
 $\varnothing 18 \varnothing 104 \varnothing 62 \text{ mm}$   
**CM** 976.56  
**W** 976.86

36 mm

**16 L-Connector**  
 $\varnothing 18 \varnothing 62 \varnothing 62 \text{ mm}$   
**CM** 976.48  
**W** 976.49


29 mm

**14 X-Connector**  
 $\varnothing 18 \varnothing 104 \varnothing 104 \text{ mm}$   
**CM** 976.57  
**W** 976.87

36 mm

**17 Power isolating link**  
 $\varnothing 18 \varnothing 70 \varnothing 18 \text{ mm}$   
**W** 951.40

230 V → || ← 230 V

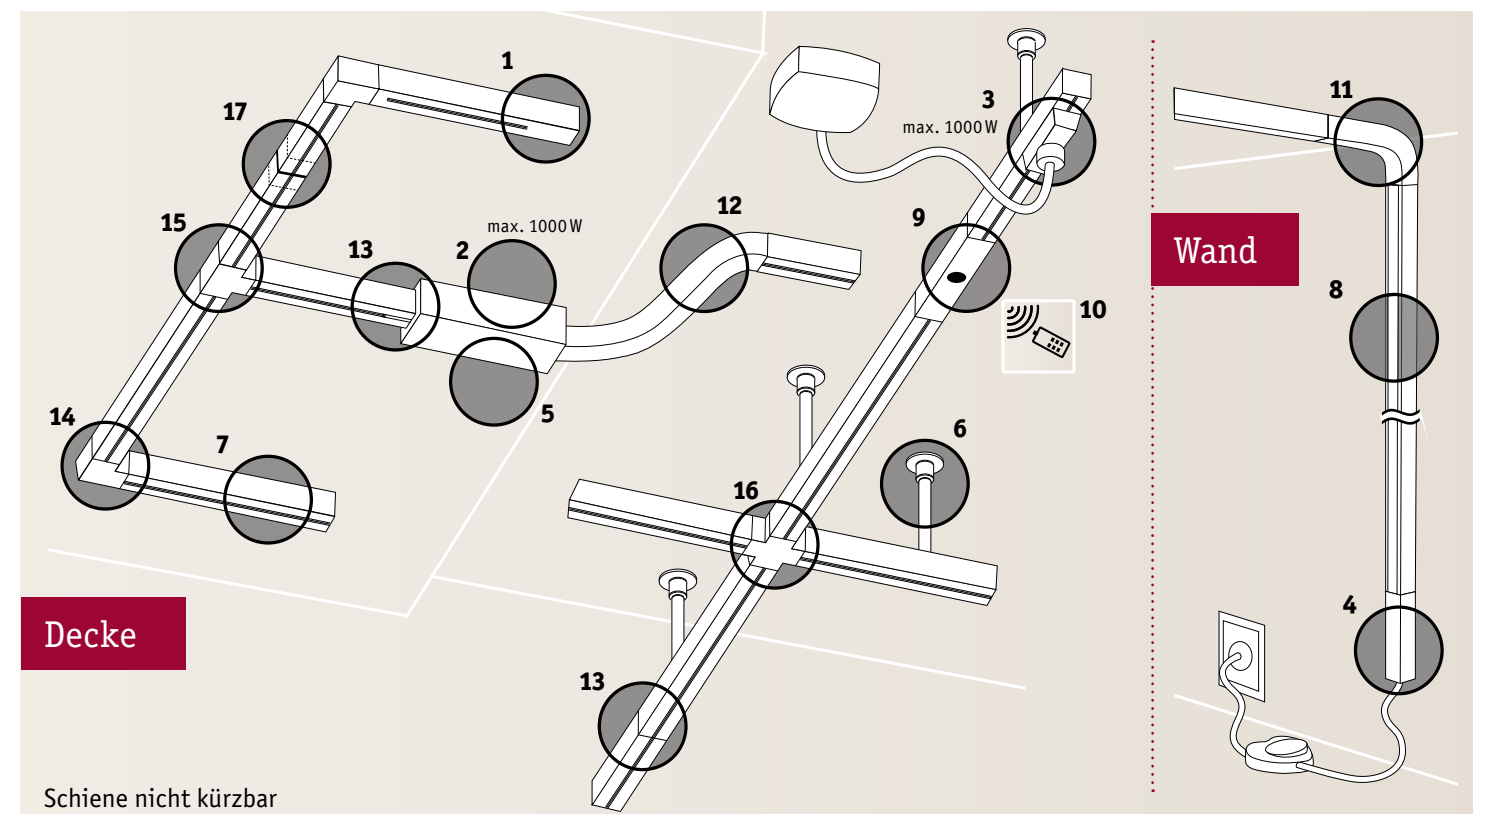

## Schritt 4: Strahler, Fluter und Pendel wählen

Jetzt benötigen Sie nur noch die von Ihnen gewünschten Strahler, Fluter oder Pendel, die Sie auf den vorherigen Seiten finden.



Ihre persönliche Einkaufsliste

1 Terminal feed

CM

976.55

\_\_\_\_\_

x

W

976.85

\_\_\_\_\_

x



2 Middle/terminal feed

CM

968.85

\_\_\_\_\_

x

W

968.86

\_\_\_\_\_

x



3 Middle/terminal feed

CM

968.31

\_\_\_\_\_

x

W

976.79

\_\_\_\_\_

x



6 Suspension

CM

975.99

\_\_\_\_\_

x

W

976.88

\_\_\_\_\_

x



7 Track 0,1m

CM

950.86

\_\_\_\_\_

x

Track 0,5 m

CM

968.54

\_\_\_\_\_

x

W

976.82

\_\_\_\_\_

x



Track 1,0 m

CM

968.33

\_\_\_\_\_

x

W

976.83

\_\_\_\_\_

x

Track 2,0 m

CM

968.34

\_\_\_\_\_

x

W

976.84

\_\_\_\_\_

x

8 Safety Cover strip

951.26

\_\_\_\_\_

x



11 Flex Connector II

CM

953.25

\_\_\_\_\_

x

W

953.26

\_\_\_\_\_

x



12 Maxiflex Connector

CM

953.27

\_\_\_\_\_

x

W

953.28

\_\_\_\_\_

x



13 Line Connector

CM

951.36

\_\_\_\_\_

x



14 L-Connector

CM

976.48

\_\_\_\_\_

x

W

976.49

\_\_\_\_\_

x



4 Terminal feed

CM

951.25

\_\_\_\_\_

x



5 Motion Sensor

CM

953.17

\_\_\_\_\_

x

W

953.18

\_\_\_\_\_

x



Terminal power connection

CM

951.24

\_\_\_\_\_

x



9 IR Rail-Switch

CM

976.53

\_\_\_\_\_

x

W

976.54

\_\_\_\_\_

x



10 IR Rail switch remote control

950.73

\_\_\_\_\_

x



Rail-Switch

CM

952.82

\_\_\_\_\_

x

W

953.11

\_\_\_\_\_

x



Wireless Adapter

CM

952.94

\_\_\_\_\_

x

W

952.95

\_\_\_\_\_

x



Remote for Wireless Adapter

952.96

\_\_\_\_\_

x



15 T-Connector

CM

976.56

\_\_\_\_\_

x

W

976.86

\_\_\_\_\_

x



16 X-Connector

CM

976.57

\_\_\_\_\_

x

W

976.87

\_\_\_\_\_

x



17 Power isolating link

CM

951.40

\_\_\_\_\_

x



1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

CM

000.00

\_\_\_\_\_

x

W

000.00

3

\_\_\_\_\_

x

# URail

## LED-Strahler und -Pendel in Ihrer ganzen Wohnung verteilen

Ausgehend von nur einer einzigen Stromeinspeisung bringen Sie Licht in vielfältigen Formen in Ihre Räume. Sie verleihen den verschiedenen Bereichen innerhalb Ihres Raumes eine ganz eigene Atmosphäre und schaffen trotzdem ein harmonisches Gesamtbild. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Ab dem Stromanschluss können bis zu zehn Schienenelemente miteinander verbunden werden, die Sie bis zu 1.000 Watt auslasten können. URail ist ein Hochvolt-System (230 V), benötigt daher keinen Trafo und wird direkt ans Stromnetz angeschlossen. Strahler und Pendel können Sie auf den Schienen leicht versetzen - ideal, um beispielsweise große Tafelrunden ins rechte Licht zu setzen.

Je nach Deckenhöhe können Sie zwischen zwei Montagearten wählen: die Schienen können direkt an der Decke oder auf Abstandshaltern angebracht werden.



## LICHTWELT mit Anita & Jens

### Besucht uns auf YouTube!

Wir zeigen euch in der Paulmann Lichtwelt mit kleinen Videos, wie ihr eure vier Wände mit Licht gestalten könnt.  
[www.youtube.com/PaulmannLicht](http://www.youtube.com/PaulmannLicht)



Lichtplanung mit URail



URail Montage

[www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany

Das Etikett zur Energieeffizienzklasse wird wie folgt dargestellt:



① Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++–E.

Beispiel


**Arcutus** A++–E  
max. 60 W, E27  
230 V  
80  $\varnothing$  275 mm  
EAN 4000870 703458  
703.45



① Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++–E.  
② Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A.

Beispiel


**Futura** A++–E  
incl. 2x3,5 W, GU10, A  
230 V  
150  $\varnothing$  275 80 mm  
EAN 4000870 601792  
601.79



① Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  
② Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Beispiel

**Orbit** A++–A  
incl. 1x18,5 W  
1100 lm, 3000 K  
230 V 360  $\varnothing$  57 mm  
EAN 4000870 703908  
703.90



③ Leuchtmittel Energieeffizienzklasse: A

Beispiel

**LED**  
2,2 W G9 A  
15  $\varnothing$  50 mm  
200 lm  
2700 K  
284.38