



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Business Line 600 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113254
EAN: 9009377050985

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	4600 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	37,5 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	2674,0 g
Länge:	595,0 mm
Breite:	595,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

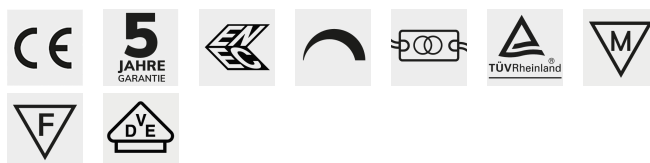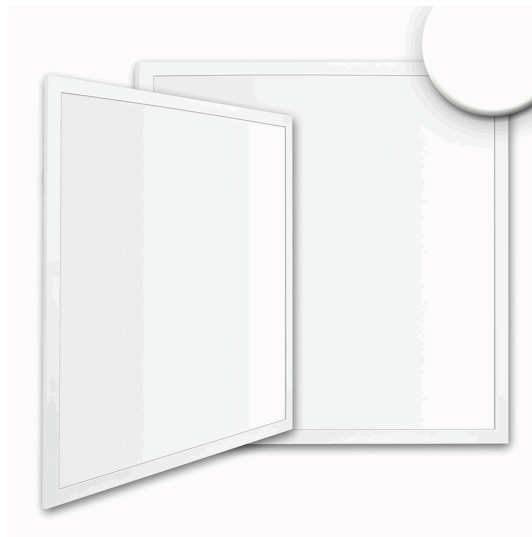

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand


Besonderheiten: Raue diffuse Lichtaustrittsfläche.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

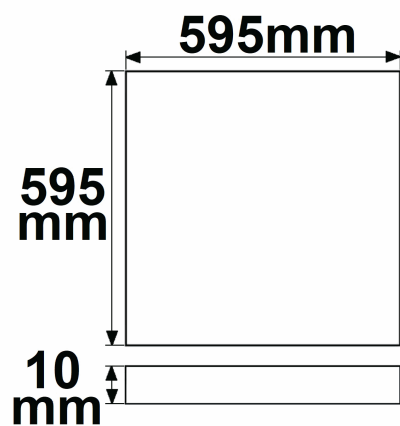

UGR<19

